



TAGLIAFUOCO

Porta UNIVER Tagliafuoco REI 120 1 Anta



Porta UNIVER tagliafuoco REI 120 conforme UNI 9723 ad un'anta, in lamiera d'acciaio, completamente zincata. Telaio angolare assiemato con copri lo su 4 lati, da ssare con zanche o tasselli (fornitura cliente) e da murare. Serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo EN 12209 con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.

Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, posta ad altezza (centro maniglia):

- per porte con FM H = 2050 mm = 1075 mm
- per porte con FM H = 2150 mm = 1125 mm
- per porte con FM H su misura = FM H / 2 + 50 mm

Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinga e viti per la registrazione verticale. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglioni antipanico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente. Verniciatura di serie con polveri epossipoliestere con nitura a struttura antigraffio o gofrata.

RAL 1013 DISPONIBILI IN MAGAZZINO

APPLICAZIONI:



CON ZANCHE
SU MURATURA



CON TASSELLI
SU MURATURA



CON ZANCHE



CON TASSELLI

Codice

Dimensioni foro muro porte standard SPESSORE ANTA s = 60 mm

03020801	800 x 2150
03020901	900 x 2150
03021001	1000 x 2150
03021101	1100 x 2150
03021201	1200 x 2150
03021351	1300 x 2150

Porta PROGET Tagliafuoco REI 120 1 Anta



Porta PROGET tagliafuoco REI 120 conforme UNI 9723 ad una anta, in lamiera d'acciaio, completamente zincata, con telaio angolare assemblabile da murare. Serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo EN 12209 con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, posta ad altezza (centro maniglia):

- 1050 mm per tutte le porte

Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale. Rostro di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglioni anti-panico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente. Verniciatura di serie con polveri epossipoliestere con nitura a struttura antiraffio o gofrata.

RAL 1013 DISPONIBILI IN MAGAZZINO

APPLICAZIONI:



CON ZANCHE
SU MURATURA



CON TASSELLI
SU MURATURA



CON ZANCHE



CON TASSELLI

Codice

Dimensioni foro muro porte standard SPESSORE ANTA s = 60 mm

03010801	800 x 2150
03010901	900 x 2150
03011001	1000 x 2150
03011101	1100 x 2150
03011201	1200 x 2150
03011341	1340 x 2150
03011301	1300 x 2150

Porta PROGET Tagliafuoco REI 120 2 Ante



Porta PROGET tagliafuoco REI 120 conforme UNI 9723 a due ante, in lamiera d'acciaio, completamente zincata, con telaio angolare assemblabile da murare. Anta principale con serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo EN 12209 a foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa. Boccola a pavimento in plastica colore nero. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, posta ad altezza (centro maniglia):

- 1050 mm per tutte le porte

Anta secondaria con dispositivo di autobloccaggio in alto ed in basso. Nr. 4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale. Rostrì di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglioni antipanico e chiudiporta. Preselettore di chiusura RC/STD. Guarnizione termoespandente. Verniciatura di serie con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio o gofrata.

RAL 1013 DISPONIBILI IN MAGAZZINO

APPLICAZIONI:



CON ZANCHE
SU MURATURA



CON TASSELLI
SU MURATURA



CON ZANCHE



CON TASSELLI

Codice

Dimensioni foro muro porte standard SPESSORE ANTA s = 60 mm

03011205	1200 (800 + 400) x 2150
03011305	1300 (900 + 400) x 2150
03011405	1400 (1000 + 400) x 2150
03011605	1600 (800 + 800) x 2150
03011805	1800 (900 + 900) x 2150
03012005	2000 (1000 + 1000) x 2150

Porta PROGET Tagliafuoco REI 120 Applicazione Cartongesso



Porta PROGET Tagliafuoco Per Cartongesso

Telaio abbracciante per l'applicazione su parete in cartongesso (spessore min. 125mm) di **Porta PROGET tagliafuoco REI 120 ad una e due ante.**


Fornitura in 3 parti con giunzioni angoli a 45° da avvitare, coibentazione, guarnizione termoespandente, nitura con vernici a polveri, imballo in nylon.

RAL 1013 DISPONIBILI IN MAGAZZINO

Spessore muro minimo per porte REI 120 = 125 mm

Misura d'ordinazione:	Vano da realizzare:	Passaggio telaio
FM L (larghezza)	FM L - 25 mm	FM L - 80 mm
FM H (altezza)	FM H - 12 mm	FM H - 40 mm

Codice	Descrizione - Spessore muro
0301C801	Porta rei 120 per cartongesso 800 x 2150 RAL1013 telaio abbracciante 125mm
0301C901	Porta rei 120 per cartongesso 900 x 2150 RAL1013 telaio abbracciante 125 mm
0301C101	Porta rei 120 per cartongesso 1000 x 2150 RAL1013 telaio abbracciante 125 mm
0301C131	Porta rei 120 per cartongesso 1300 x 2150 RAL1013 telaio abbracciante 125 mm
0301C135	Porta rei 120 per cartongesso 1300 (900+400) x 2150 RAL1013 abbrac.125mm
0301C165	Porta rei 120 per cartongesso 1600 (800+800) x 2150 RAL1013 abbrac.125mm
0301C185	Porta rei 120 per cartongesso 1800 (900+900) x 2150 RAL1013 abbrac.125mm
0301C205	Porta rei 120 per cartongesso 2000(1000+1000)x2150 RAL1013 abbrac.125mm

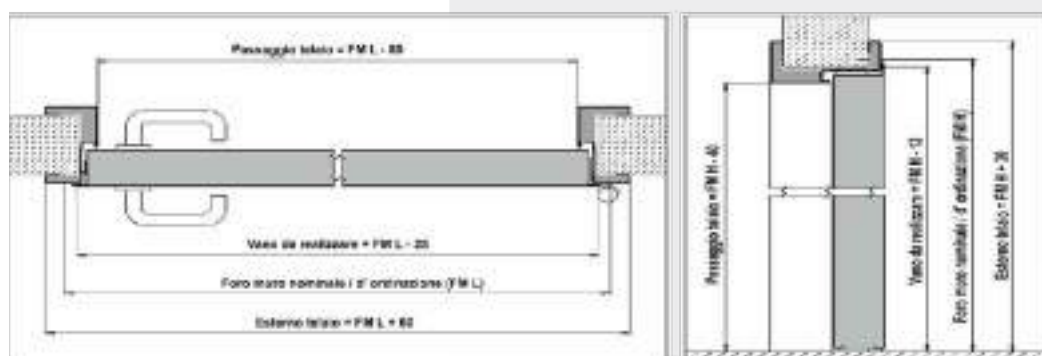

Porta Multiuso LINEA REVER 1 Anta



Porta Multiuso REVER ad una anta in lamiera d'acciaio, completamente zincata. Anta tamburata con interposta struttura rigida in bra alveolare e telaio angolare assiemato da ssare con zanche o tasselli (fornitura cliente).

Serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.

Maniglia antinfortunistica colore nero senza anima in acciaio, posta ad altezza (centro maniglia):

- per porte con FM H = 2050 mm = 1075 mm
- per porte con FM H = 2150 mm = 1125 mm
- per porte con FM H su misura = FM H / 2 + 50 mm

Nr. 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Verniciatura di serie con polveri epossipoliestere con nitura a struttura antigraffio o gofrata.

RAL 1013 DISPONIBILI IN MAGAZZINO

APPLICAZIONI:



CON ZANCHE
SU MURATURA



CON TASSELLI
SU MURATURA



CON ZANCHE



CON TASSELLI

Codice

Dimensioni foro muro porte standard SPESSORE ANTA s = 40 mm

03040701	700 x 2150
03040801	800 x 2150
03040901	900 x 2150
03041001	1000 x 2150
03041101	1100 x 2150
03041102	1200 x 2015
03041351	1300 x 2150

Porte e Vetrate fisse Resistenti al Fuoco



Caratteristiche:

- Serramento tagliafuoco vetrato, costruito con speciali profili d'acciaio/alluminio.
- Cerniere pesanti in acciaio, a tre ali avviate al profilo, con rotazione su cuscinetti reggispira e perni in acciaio inox.
- Serratura autobloccante, sganciabile con semplice rotazione della maniglia.
- Cilindro tipo Yale in ottone nichelato.
- Maniglia in acciaio inox sull'anta principale montata a 1040 mm da quota pavimento finito a 900 mm in combinazione con maniglioni Fast Touch (solo su porte vetrate con traverso).
- Dispositivo di autochiusura costituito da chiudiporta con braccio a compasso e regolatore di chiusura a vista (per due ante).
- Catenaccio autobloccante sull'anta secondaria (per due ante).
- Guarnizioni di battuta e termoespandenti.
- Vetro tagliafuoco composto da lastre float extra chiare con interposto materiale apirico termoespandente.
- Finitura mediante verniciatura a polveri termoidurite.
- Falsotelaio da ordinare a parte, in tubolare d'acciaio zincato, con zanche da murare (38 x 17 x 2 mm)

Portoni Scorrevoli Resistenti al Fuoco certificato



Applicazione:

Su parete in muratura portante o trave in acciaio coibentata o struttura in acciaio coibentata (REI 180 su parete in muratura portante).

Ante:

Realizzate a moduli continui di pannelli tamburati in lamiera d'acciaio coibentati con materiali isolanti. Assemblaggio a mezzo di viti su tubolari orizzontali predisposti.

Guida:

Di scorrimento orizzontale realizzata in lamiera d'acciaio pressopiegata e preforata per il passaggio a mezzo di tasselli (non compresi). Scorrimento aereo su carrelli ad attrito ridotto. L'oliva di scorrimento a pavimento oltre luce garantisce la perpendicolarità dell'anta. Copertura della guida superiore con carter di protezione in lamiera d'acciaio pressopiegata.

Labirinti:

Realizzati in lamiera d'acciaio pressopiegata.

Contrappesi:

Di chiusura tarabili e protetti da carter in lamiera d'acciaio pressopiegata, con ricavo per la controbattuta per versione ad un'anta.

Imballo: Moduli su contenitore in ferro a perdere.

Funzionamento: Del portone di serie, con fusibile termico: il portone rimane fermo in qualsiasi posizione (lo si lascia). Il contrappeso rimane agganciato al fusibile termico e chiude il portone solo in caso di rottura del fusibile.

Maniglie: Ad incasso su entrambi i lati di ogni ante.

Guarnizione: Termoespandente posta su tutti i labirinti e sotto ogni ante.

Targhetta: Di contrassegno con elementi di riferimento applicata direttamente su una maniglia.

ad una e due ante contrapposte

COD: 03030001

1

MANIGLIONE ANTIPANICO TOUCH BAR
"SLASH BM" ANTA PRINCIPALE
COD: 03060001
"SLASH A" ANTA SECONDARIA
COD: 03060002



7

COPPIA SCROCCHI PER
CHIUSURA LATERALE
COD: 03070004



2

MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA
"TW.B.M." ANTA PRINCIPALE
COD: 03060003
LEVA "TW.A." ANTA SECONDARIA
COD: 03060004



8

MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH
ad applicare a 1 punto di chiusura
COD: 03070005



3

KIT MANIGLIONE INFILARE
ANTIPANICO A LEVA
ANTA PRINCIPALE COD: 03060005
ANTA SECONDARIA COD: 03060006



9

MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH
ad applicare a 3 punti di chiusura
COD: 03070006
ad applicare a 2 punti di chiusura
COD: 03070009



4

KIT MANIGLIONE ANTIPANICO
TOUCH BAR fino 1000
ANTA PRINCIPALE COD: 03060007
ANTA SECONDARIA COD: 03060008



10

PROLUNGA ASTE VERT.
MANIGLIONE ANTIPANICO
COD: 03070007



5

MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA
1 PUNTO COD: 03070001
3 PUNTI COD: 03070002



11

MANIGLIA ESTERNA
PER MANIGLIONE
Corta Applicare COD: 03070010
Lunga Applicare COD: 03070011



6

COPPIA SCROCCHI PER
CHIUSURA ALTO/BASSO
COD: 03070003



12

CHIUDIPIORTA CON BRACCIO
ARGENTO
COD: 03080001





A technical drawing of a mechanical assembly, likely a bracket or support. It features a main rectangular base with a central slot and a smaller rectangular component mounted on top. A circular detail view is shown in the upper right corner, connected by a leader line, showing a close-up of a specific part of the assembly with dimensions and a reference number.



25

GUARNIZIONE BATTUTA FUMI FREDDI

Per porte Proget
COD: 03081006



31

NOTTOLINO DI ARRESTO PER CERNIERA A MOLLA (PROGET)

COD: 03082008



26

MANIGLIA A DOPPIA LEVA PORTA 1 ANTA (MOD. PROGET)

COD: 03082001

2 ANTA (MOD. PROGET)

COD: 03082002



32

BOCCOLA PER PAVIMENTO PROGET IN PVC

COD: 03082009



27

REG. DI CHIUSURA C/BRACCIO ARGENTO (MOD. PROGET)

con piastra di fissaggio e viti
COD: 03082003



33

GUARNIZIONE TERMOESPANDENTE PROGET MM. 1 ANTA

PROGET mm. 34X1,8
COD: 03082011



28

PERNO PORTASFERA PER CERNIERA ROLL (MOD. PROGET)

COD: 03082005



34

GUARNIZIONE TERMOESPANDENTE BATTUTA CENT. PROGET 2 ANTE

2 ante mm. 50x2
COD: 03082012



29

CERNIERA A MOLLA PROGET VERNICIATA RAL1013

COMPLETA

RAL1013 completa
COD: 03082006



35

GUARNIZIONE TERMOESPANDENTE

Misure: 17,0 x 1,5 mm
COD: 03080023



30

SPINOTTO PER CERNIERA CON MOLLA NINZ

COD: 03082007



36

INSERTO METALLICO C/ RULLO PER PORTA PROGET 2 ANTE

COD: 03082015



Accessori per Porte Tagliafuoco

37

GIUNTO ANGOLO PE

Misura: 81x81 mm

COD: 03082017



43

COLLARE PROMASTOP (UNICOLLAR) REI 120

Confezione 150 segmenti

COD: 03300001



38

CONFEZIONE CARTER MANIGLIONE SLASH

COD: 03082013



44

SACCHETTO ANTINCENDIO PROMASTOPO S

Misure: 320 x 120 mm

COD: 03300002



39

CONFEZIONE CARTER MANIGLIONE SLASH RIDOTTO

COD: 03082014



45

SCHIUMA ANTINCENDIO

750 ml

COD: 03300003



40

CILINDRO PASSANTE PER PORTE REVER 30 /30

COD: 03084030



46

MASTICE ANTINCENDIO

COD: 03330004



41

CILINDRO PASSANTE PER PORTE UNIVER-PROGET

40/40

COD: 03084040



42

1/2 CILINDRO 40/10

COD: 03085041



Pierluigi Bosica

Direzione tecnica e commerciale

335-8151052

pierluigi@bosica.net

Manuel Bosica

Responsabile tecnico commerciale

347-0976262

manuel@bosica.net

Carla Crispini

Amministrazione-Servizio clienti

085-9506187

amministrazione@bosica.net

Daniela Di Giacomo

Agenzia SIAD gas tecnici

085-9506187 int. 2

daniela.digiacomo@bosica.net

bosicaantincendio@siad.eu

Giampiero Russo

Tecnico manutentore

347-2687307

giampiero.russo@bosica.net

Luca Aber

Tecnico manutentore

347-6567428

luca.aber@bosica.net



Città Sant'Angelo (PE)

Tel 085 9506187 - info@bosica.net - www.bosica.net

Whatsapp

3358151052

Facebook

[bosicaantincendio](#)